

Ganz Genstar IP PTZ



Ausgestattet mit einem hochintensiven Zoomobjektiv ist die IP-Außenkuppel der Ganz Genstar-Serie für viele Aufgabenbereiche geeignet. Direkt integriert sind sechs IR-LEDs, die auch bei völliger Dunkelheit die weitere Nutzung dieser IP-PTZ-Kuppel ermöglichen.

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 12X Optischer Zoom, 16X Digitaler Zoom
- 2560(H) ×1920(V) / 25bps
- Multiple Streams
- IR Reichweite 100m
- Niedrige Bitrate, hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen
- 3D DNR, dWDR, ICR, Defog

Bestelldaten

Bestellnummer	Produktbeschreibung
ZN8-P5X12DL	H.264/5 5 Megapixel PTZ Dome, 4.7mm - 56.4mm, 1/2.8" CMOS, Farbe 0.01 lux / s/w 0 lux, 3DNR, DWDR, IR-LEDs 100m, 332mm (H) x 205mm (D) 12VDC / POE+, inkl. Wandhalter

Ganz Genstar IP PTZ



Wandarm inklusive

ZN8-P5X12DL

Technische Daten	
Bildsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Minimale Beleuchtung	Farbe: 0.01Lux @ (F1.2,AGC AN); S/W: 0Lux@ (IR LED AN)
Tag & Nacht	ICR, Auto / Farbe / S&W
Shutter	1/5 - 1/20000s
Auto Iris	Auto/Manuell
Wide Dynamic Range	WDR (120dB)
Digital Noise Reduction	2D/3D, Auto/Manuell
Weißabgleich	Auto / Wolfram / Leuchtstoff / Tageslicht / Schatten / Manuell
Objektiv	12X Module, 4.7 ~ 56.4mm
Digitaler Zoom	16X
FOV (H)	60.9°~ 6.43°
IR LED	6 St.
IR Reichweite	100m
Schwenken/Neigen	Schwenken 0° - 360° dauerhaft, Neigen -10° - 90°
Schwenken/Neigen Geschwindigkeit	Schwenken: 0.01° - 180°/s, Tilt 0.01° - 90°/s , Preset Geschwindigkeit: Schwenken 180°/s, Neigen 90°/s
Privatzonenmaskierung	4 Zonen
Preset/Tour/Scan/Track	300 / 12 / 12 / 6
Auto Tracking	Support
Video Kompression	H.265, H.264, MJPEG
Bit Rate (CBR/VBR)	Stream1: 500kbps ~ 12000kbps Stream2: 100kbps ~ 6000kbps Stream3: 100kbps ~ 3000kbps
Audio Kompression	G.711, RAW_PCM
Max. Auflösung	2560 x 1920 / 25fps
Stream	Stream1: 2560x1920/2048x1536/1920x1080/1280x720 @25/30bps Stream2: D1/VGA/640x360/CIF/QVGA @25/30bps Stream3: VGA/CIF/QVGA @25/30bps
Bildeinstellungen	Rotationsmodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe
HLC	Ja
ROI	Ja
Defog	Ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 112019 v1.11

Ganz Genstar IP PTZ




Wandarm inklusive

ZN8-P5X12DL

Technische Daten	
Auto-Tracking	Ja
Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6, APR, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ICMP, IGMP, SNMP
Alarmauslösung	Perimeter, Einzelne virtuelle Zäune, Doppelte virtuelle Zäune, Loiter, Multi Loiter, verlassenenes Objekt, Objekt entfernt, abnormale Geschwindigkeit, Umkehrung, illegales Parken, Signal schlecht
RTSP Video	Standard RFC2326, Support QuickTime / VLC Player
Sicherheit	Benutzerauthentifizierung, Reset, Hardware Watch Dog
Sprachen	Englisch, Deutsch, Chinesisch, Polnisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Russisch, Französisch, Tschechisch, Ungarisch
Systemkompatibilität	Onvif
Ethernet	11 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector
Audio I/O	1ch Audio In, 1ch Audio Out
Alarm I/O	2ch Alarm In, 1ch Alarm Out
RS485	Ja
BNC Ausgang	Ja
Reset Button	Ja (Built-In)
Edge Storage	NAS Lokaler PC für Sofortaufzeichnung Micro SD card 128GB
Spannungsversorgung	DC12V / POE+
Leistungsaufnahme	max. 25W
Betriebstemperatur	Starting Temperature: -30 °C~ 60 °C Working Temperature: -40 °C ~ 60 °C
Betriebsumgebung	0% - 90% RH
Schutzklasse	IP66, TVS4000V
Zertifizierungen	CE / FCC
Abmessungen	146.6 × 139.3 × 218.3mm
Gewicht	1500g

Ganz Genstar IP PTZ

Abmessungen

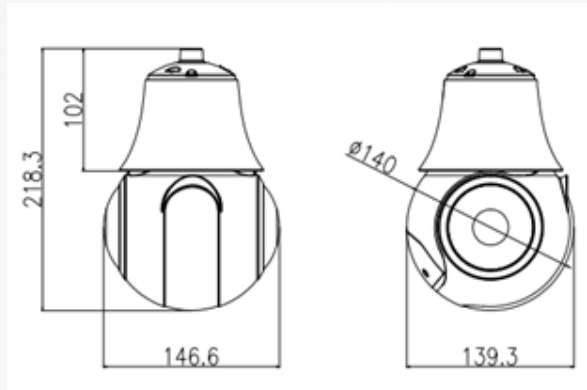

Zubehör




ZA8-CBK640



ZA8-CBK641



ZA8-CBK642



ZA8-CBK645A